

# klippa häcken bygga mur eller plank



# klippa häcken

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator och vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skymms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.


## träd och buskar

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling flera år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.




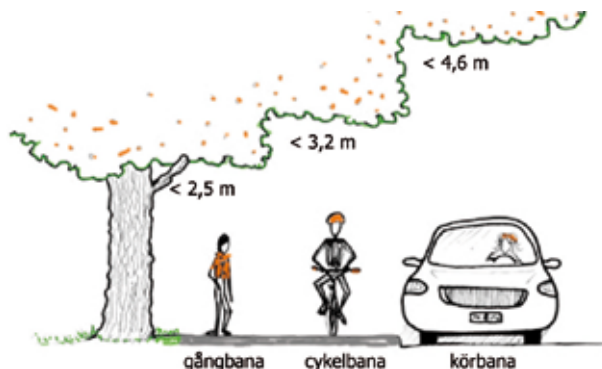

## tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde.

Har du träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

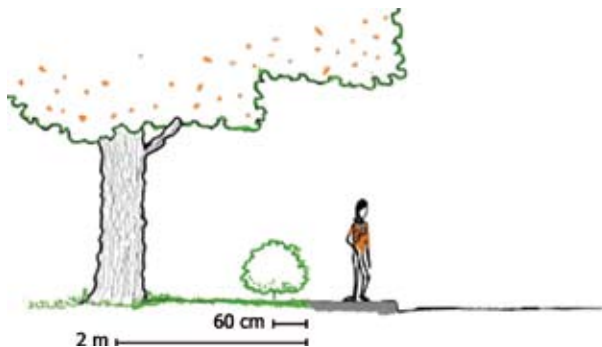


## plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.


### Fri höjd som krävs över

gångbana	cykelväg	körbana
minst 2,5 m	minst 3,2 m	minst 4,6 m

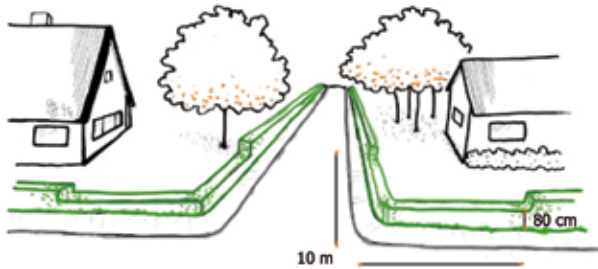

## hörntomt

Ligger din tomt intill en gång- och cykel väg eller gata behöver du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en siktriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

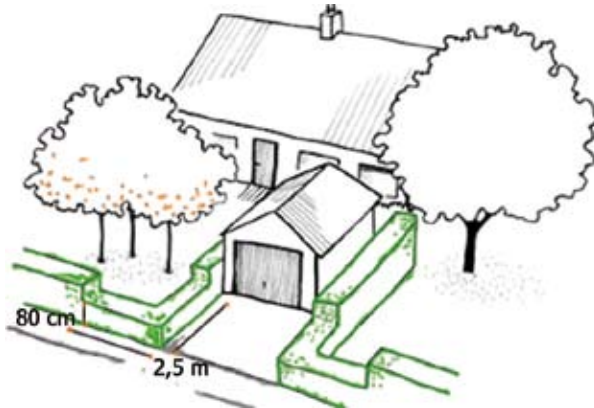

## utfart mot gata

Vid utfart behöver du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad siktriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

# bygga mur eller plank

Murar och plank och likaså att väsentligt ändra murar, stödmurar och plank, kräver bygglov. Planerar du att bygga en mur eller ett plank som är närmare än 4,5 meter från en gata eller väg, vänligen kontakta alltid samhällbyggnadsförvaltningen för en bedömning.

## en god helhet

Plank och murar ska, där de kan komma ifråga, vara estetiskt tilltalande och ge en god helhetsverkan.

Hur man avgränsar sig är olika beroende på var man bor. I skogrika eller uppvuxna miljöer kan den naturliga vegetationen eller ett enkelt staket vara passande. Samtidigt som formklippta häckar och murar ofta passar bättre i villaområden.

## plank

Med plank avses inhägnader högre än ett normalt staket. Plank är också i stort sett täta, det vill säga består till mindre än hälften av luft.

Bygglov kan, om det bedöms som lämpligt, medges för plank upp till 1,8 meter. Endast om särskilda skäl finns kan ett högre plank medges.

## mur och stödmur

Mur och stödmur kräver bygglov.

Konstruktion under 50 cm bedöms normalt som vanlig trädgårdsanläggning, undantagen från bygglovsplikt.

## du behöver inte bygglov

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus (villa/parhus) i spridd bebyggelse behöver du **inte** bygglov

### ...för att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra mur eller plank

- om det inte placeras närmare gräns än 4,5 meter (även närmare om berörd granne/grannar har lämnat sitt medgivande).




*Inom sammanhållen bebyggelse (minst tre byggnader på två tomter i nära sammanhang) kan bygglov krävas för motsvarande åtgärd.*

## du behöver inte bygglov...

### ...för att bygga staket om

- genomsiktlighetsgraden är minst 50 %, det vill säga ha lika stort avstånd mellan plankorna som plankornas bredd

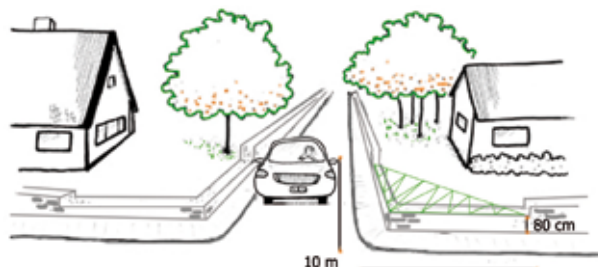

### ...och staketet är

- lägre än 1,1 meter.
- vid korsning max 80 cm hög i en siktriangel, fri sikt minst 10 meter åt vardera hållet.
- vid utfart max 80 cm hög i en siktriangel, fri sikt minst 2,5 meter åt vardera hållet.

### **...för att bygga mur eller stödmur som är**

- lägre än 50 cm från båda sidor.

*Ett staket räknas som plank när det är mer material än luft (genomsiktligt mindre än 50%).*

**Plank över 110 cm kräver alltid bygglov** medan plank lägre än 50 cm inte gör det.

*Vid uppförande av staket/plank ska den prydligaste sidan vändas utåt mot granne.*

*Du bör inte uppföra staket/mur/plank enligt ovan i tomt-/fastighetsgräns om du och berörd granne/grannar inte har en skriftlig överenskommelse om underhållet av staketet. Ett avstånd av 50 cm till gräns rekommenderas om överenskommelse inte finns.*

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus (villa/ parhus/ radhusenhet) i detaljplanerat område (tätbebyggt) behöver du **inte** bygglov

### **...för att bygga plank/mur för anordnande av en skyddad uteplats om planket/muren**

- placeras max 3,6 meter från bostadshus.
- är max 1,8 meter högt.
- inte placeras närmare tomt-/fastighetsgräns än 4,5 meter (även närmare om berörd granne/grannar har lämnat sitt medgivande).





## information

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar för en tryggare trafikmiljö.

## kontakt

Gatu- och parkenheten  
Miljö- och byggenheten  
Telefon 0325-180 00 vx  
Boråsvägen 13, Svenljunga

### läs mer på

[www.svenljunga.se/byggaboochmiljo](http://www.svenljunga.se/byggaboochmiljo)

